MEC DE TABASCO
ENERGÍA EN MOVIMIENTO

FICHA TÉCNICA MOTOGENERADOR MEC-1250C

MODELO MEC-1250C (POTENCIA A 2220 msnm a 25ºC)						
POTENCIA A 1800 rpm	TIPO DE USO					
	STAND BY (EMERGENCIA)		PRIME POWER		CONTINUO	
	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA
	1250	1562	1135	1418	924	1155
BHP	1850		1635		1340	
CONSUMO lts/h	330		310		242	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MOTOR					
MARCA:	CUMMINS		MODELO:	KTA50-G3	
COMBUSTIBLE	DIESEL		R.P.M.:	1800	
FLUJO DE AIRE DE ADMISION:	3900	C.F.M.	ASPIRACION:	TURBOCARGADO	
NO. CILINDROS:	16	EN "V"	ALTERNADOR:	24 VCD	
TEMPERATURA DE GASES DE ESCAPE:		475	GRADOS CENTIGRADOS		
CALOR RADIADO AL AMBIENTE:	10000	BTU MIN	GOBERNADOR:	ELECTRONICO	
CAPACIDAD AGUA RADIADOR:	480	LITROS	COMUNICACIÓN:	J1939	
TANQUE DE COMBUSTIBLE:	INTEGRADO A BASE DE 1400 LTS				

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE GENERADOR					
MARCA:	STAMFORD		MODELO:	PI734	
FRECUENCIA:	60	HZ	REGULACION DE VOLTAJE:	+/- 1.5%	
FACTOR DE POTENCIA:	0.8		AISLAMIENTO:	CLASE H	
PROTECCIÓN DE VOLTAJE:	IP 23	CONVERTIBLE	POLOS:	4	
REGULADOR:	MX321	AUTOMATICO	No. PUNTAS DE GEN:	12	
INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR:	SOLO A PETICION DEL CLIENTE				

TABLERO DE TRANSFERENCIA:				
	FUERZA:	INTERR. TERM. DE 3P-2000 AMPS ABB (440V)		
	CONTROL:	DSE 7320	ENVOLVENTE:	NEMA 1
	DIMENSIONES APROX.:	h=2.10 mts, a=0.90 mts, prof= 1.20 mts		
	PESO APROXIMADO:	280	KILOGRAMOS	

NORMAS APLICABLES
VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34, CSA, C222-100, AS1359, ISO-3046, NFPA-110, EGSA-101, NMX-J290

ACCESORIOS INCLUIDOS	
- BATERIA PLOMO ÁCIDO	- SILENCIADOR HOSPITAL TIPO I
- CABLES PARA BATERIA	- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONA
-CARGADOR DE BATERIAS 24 VCD	- MANUAL DE PARTES Y MANTENIMIENTO
- BOTON PARO DE EMERGENCIA	- NEUTRO AISLADO
- TUBO FLEXIBLE	- BARRA DE TIERRAS

NOTA: LAS IMÁGENES NO NECESARIAMENTE CORRESPONDEN AL PRODUCTO

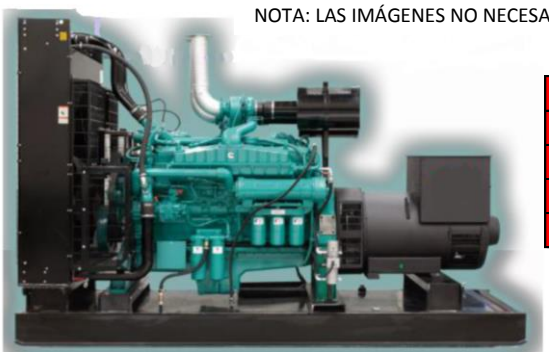

DIMENSIONES APROX. DE PLANTA		
LARGO:	5.15	mts
ALTURA:	3.05	mts
FRENTE:	2.55	mts
PESO:	10000	kg