FICHA TÉCNICA MOTOGENERADOR MEC-20C

MEC DE TABASCO
ENERGÍA EN MOVIMIENTO

MODELO MEC-20C (POTENCIA A 2250 msnm a 25ºC)						
POTENCIA A 1800 rpm	TIPO DE USO					
	STAND BY (EMERGENCIA)		PRIME POWER		CONTINUO	
	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA
	20	25	17	21.25	15	18.75
BHP	38.5		34.65		26.95	
CONSUMO lts/h	8		7.2		5.3	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MOTOR					
MARCA:	CUMMINS		MODELO:	X2.5G4	
COMBUSTIBLE	DIESEL		R.P.M.:	1800	
FLUJO DE AIRE DE ADMISION:	82	C.F.M.	ASPIRACION:	NATURAL	
NO. CILINDROS:	3	EN LINEA	ALTERNADOR:	12 VCD	
TEMPERATURA DE GASES DE ESCAPE:		650	GRADOS CENTIGRADOS		
CALOR RADIADO AL AMBIENTE:	427	BTU MIN	GOBERNADOR:	MECANICO	
CAPACIDAD AGUA RADIADOR:	24	LITROS	COMUNICACIÓN:	NO	
TANQUE DE COMBUSTIBLE:	INTEGRADO A BASE DE 130 LTS				

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE GENERADOR					
MARCA:	STAMFORD		MODELO:	BCI184	
FRECUENCIA:	60	HZ	REGULACION DE VOLTAJE:	+/- 1.5%	
FACTOR DE POTENCIA:	0.8		AISLAMIENTO:	CLASE H	
PROTECCIÓN DE VOLTAJE:	IP 23	CONVERTIBLE		POLOS:	4
REGULADOR:	SX460	AUTOMATICO		No. PUNTAS DE GEN:	12
INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR:		3P-50	AMPS	MARCA ABB	

STAMFORD
power generation

TABLERO DE TRANSFERENCIA:				
	FUERZA:	CONTACTORES MAGNÉTICOS DE 3P-70 AMPS ABB		
	CONTROL:	DSE 4520	ENVOLVENTE:	NEMA 1
	DIMENSIONES APROX.:	h=0.90 mts, a=0.66 mts, prof= 0.28 mts		
	PESO APROXIMADO:	70	KILOGRAMOS	

NORMAS APLICABLES
VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34, CSA, C222-100, AS1359, ISO-3046, NFPA-110, EGSA-101, NMX-J290

ACCESORIOS INCLUIDOS	
- BATERIA PLOMO ÁCIDO	- SILENCIADOR HOSPITAL TIPO I
- CABLES PARA BATERIA	- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONA
-CARGADOR DE BATERIAS 12 VCD	- MANUAL DE PARTES Y MANTENIMIENTO
- BOTON PARO DE EMERGENCIA	- NEUTRO AISLADO
- TUBO FLEXIBLE	- BARRA DE TIERRAS

NOTA: LAS IMÁGENES NO NECESARIAMENTE CORRESPONDEN AL PRODUCTO

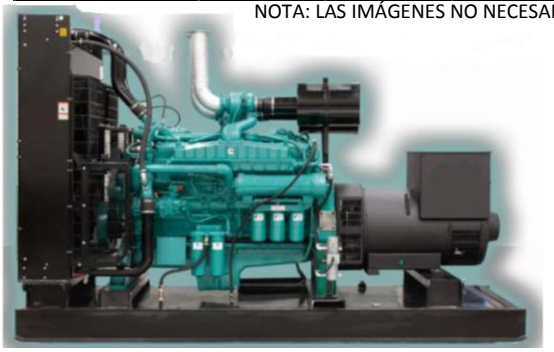

DIMENSIONES APROX. DE PLANTA		
LARGO:	1.25	mts
ALTURA:	1.05	mts
FRENTE:	0.65	mts
PESO:	600	kg

DSEGenset®