FICHA TÉCNICA
MOTOGENERADOR
MEC-350P

MEC DE TABASCO
ENERGÍA EN MOVIMIENTO

MODELO MEC-350P						
POTENCIA A 1800 rpm	TIPO DE USO					
	STAND BY (EMERGENCIA)		PRIME POWER		CONTINUO	
	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA
	320	400	N/A	N/A	280.0	350
BHP	468		N/A		409	
CONSUMO lts/h	89		N/A		83.0	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MOTOR					
MARCA:	PERKINS		MODELO:	2206A-E13TAG5	
COMBUSTIBLE:	DIESEL		R.P.M.:	1800	
SISTEMA DE COMBUSTION:	INYECCIÓN DIRECTA		ASPIRACION:	TURBOCARGADO	
NO. CILINDROS:	6	EN LINEA	ALTERNADOR:	24 VCD	
DIAMETRO DE CARRERA (mm):	130X157		DESPLAZAMIENTO:	12.5 LITROS	
POTENCIA A 1800 RPM:	546	HP	GOBERNADOR:	ELECTRONICO	
CAPACIDAD AGUA RADIADOR:	51.4	LITROS	COMUNICACIÓN:	SI	
TANQUE DE COMBUSTIBLE:	INTEGRADO A BASE DE 1000 LTS				

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE GENERADOR					
MARCA:	STAMFORD		MODELO:	HC434E	
FRECUENCIA:	60	HZ	REGULACION DE VOLTAJE:	+/- 1.5%	
FACTOR DE POTENCIA:	0.8		AISLAMIENTO:	CLASE H	
PROTECCIÓN DE VOLTAJE:	IP 23	CONVERTIBLE	POLOS:	4	
REGULADOR:	MX341	AUTOMATICO	No. PUNTAS DE GEN:	12	
INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR:	SOLO DISPONIBLE BAJO PEDIDO				

TABLERO DE TRANSFERENCIA:				
	FUERZA:	INTERR. TERMOMAGNETICOS DE 3P-1200 AMPS ABB		
	CONTROL:	DSE 7320	ENVOLVENTE:	NEMA 1
	DIMENSIONES APROX.:	h=1.0 mts, a=2.0 mts, prof= 0.70 mts		
	PESO APROXIMADO:	100 KILOGRAMOS		

NORMAS APLICABLES
VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34, CSA, C222-100, AS1359, ISO-3046, NFPA-110, EGSA-101, NMX-J290

ACCESORIOS INCLUIDOS	
- BATERIA PLOMO ÁCIDO	- SILENCIADOR HOSPITAL TIPO I
- CABLES PARA BATERIA	- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONA
-CARGADOR DE BATERIAS 24 VCD	- MANUAL DE PARTES Y MANTENIMIENTO
- BOTON PARO DE EMERGENCIA	- NEUTRO AISLADO
- TUBO FLEXIBLE	- BARRA DE TIERRAS

NOTA: LAS IMÁGENES NO NECESARIAMENTE CORRESPONDEN AL PRODUCTO

Perkins®

STAMFORD
power generation

DSEGenset®
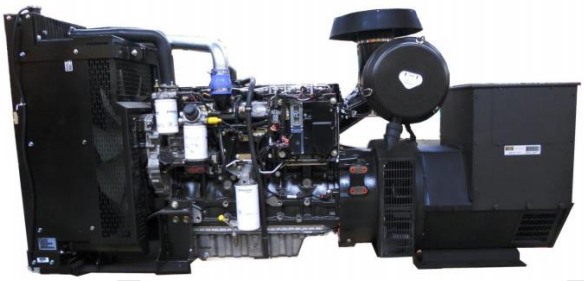
DIMENSIONES APROX. DE PLANTA		
LARGO:	3.4	mts
ALTURA:	2	mts
FRENTE:	1.3	mts
PESO:	2832	kg