FICHA TÉCNICA
MOTOGENERADOR
MEC-60P

MEC DE TABASCO
ENERGÍA EN MOVIMIENTO

MODELO MEC-60P						
POTENCIA A 1800 rpm	TIPO DE USO					
	STAND BY (EMERGENCIA)		PRIME POWER		CONTINUO	
	KW	KVA	KW	KVA	KW	KVA
	60.1	75.1	N/A	N/A	54.5	68.1
BHP	90.5		N/A		82.1	
CONSUMO lts/h	15.4		N/A		13.9	

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE MOTOR					
MARCA:	PERKINS		MODELO:	1103A-33TG2	
COMBUSTIBLE:	DIESEL		R.P.M.:	1800	
SISTEMA DE COMBUSTION:	INYECCIÓN DIRECTA		ASPIRACION:		TURBOCARGADO
NO. CILINDROS:	3	EN LINEA	ALTERNADOR:		12 VCD
DIAMETRO DE CARRERA (mm):	105X127		DESPLAZAMIENTO:	3.3	LITROS
POTENCIA A 1800 RPM:	93.3	HP	GOBERNADOR:		MECANICO
CAPACIDAD AGUA RADIADOR:	10.2	LITROS	COMUNICACIÓN:		NO
TANQUE DE COMBUSTIBLE:	INTEGRADO A BASE DE 180 LTS				

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE GENERADOR					
MARCA:	STAMFORD		MODELO:	UCI224F	
FRECUENCIA:	60	HZ	REGULACION DE VOLTAJE:		+/- 1.5%
FACTOR DE POTENCIA:	0.8		AISLAMIENTO:	CLASE H	
PROTECCIÓN DE VOLTAJE:	IP 23		CONVERTIBLE	POLOS:	4
REGULADOR:	SX460	AUTOMATICO	No. PUNTAS DE GEN:		12
INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR:	3P-200	AMPS	MARCA ABB		

TABLERO DE TRANSFERENCIA:				
	FUERZA:	CONTACTORES MAGNÉTICOS DE 3P-200 AMPS ABB		
	CONTROL:	DSE 4520	ENVOLVENTE:	NEMA 1
	DIMENSIONES APROX.:	h=0.90 mts, a=0.60 mts, prof= 0.30 mts		
	PESO APROXIMADO:	40 KILOGRAMOS		

NORMAS APLICABLES
VDE0530, NEMA MG1-32, IEC34, CSA, C222-100, AS1359, ISO-3046, NFPA-110, EGSA-101, NMX-J290

ACCESORIOS INCLUIDOS	
- BATERIA PLOMO ÁCIDO	- SILENCIADOR HOSPITAL TIPO I
- CABLES PARA BATERIA	- TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO DONA
-CARGADOR DE BATERIAS 12 VCD	- MANUAL DE PARTES Y MANTENIMIENTO
- BOTON PARO DE EMERGENCIA	- NEUTRO AISLADO
- TUBO FLEXIBLE	- BARRA DE TIERRAS

NOTA: LAS IMÁGENES NO NECESARIAMENTE CORRESPONDEN AL PRODUCTO

Perkins®

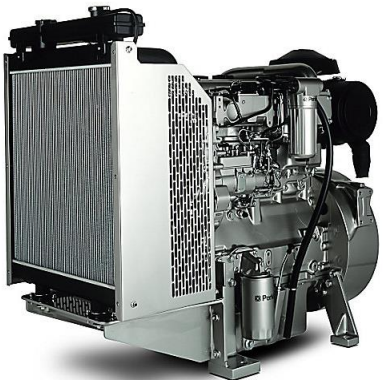

STAMFORD
power generation

DSEGenset®

DIMENSIONES APROX. DE PLANTA		
LARGO:	1.95	mts
ALTURA:	1.45	mts
FRENTE:	0.9	mts
PESO:	860	kg